




SOUNDSCAPE

Casetón Acústico

Panel armado modular para plafón tipo casetón acústico

Ficha técnica

Dibujo Técnico

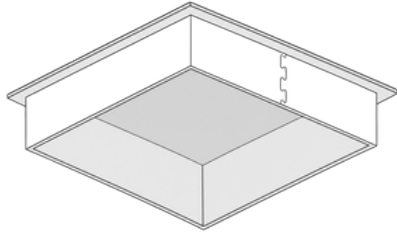

Medidas estandar

Base 0.60 × 0.60 m, vano visible 0.50 × 0.50 m, profundidad 0.15 m.

Material


Panel elaborado de fibra de poliéster 100%, con al menos 70% de contenido reciclado (hasta 100% en colores seleccionados). Libre de formaldehído y de aglutinantes químicos.

Espesor 9 mm 1500 g/m²

≥70% reciclado



Colores disponibles

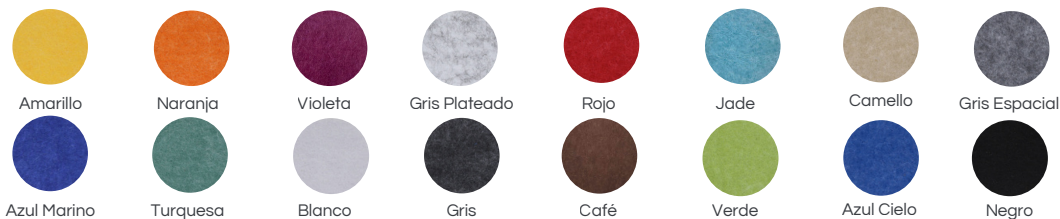


Datos Técnicos

Módulo base	0.60 × 0.60 m o personalizado
Vano visible	0.50 × 0.50 m o personalizado
Profundidad	0.15 m o personalizado
Espesor de panel	9 mm
Densidad	1500 g/m ²
Absorción acústica	NRC 0.30 – 0.85
Flamabilidad	ASTM Clase A
Conductividad térmica	0.036 W/(m·K)
Resistencia térmica	0.599 m ² ·K/W
Garantía	5 años

Absorción acústica del material - NRC 0.30 – 0.85


Hz	α
125	0.69
250	0.75
500	0.75
1000	0.79
2000	0.75
4000	0.84

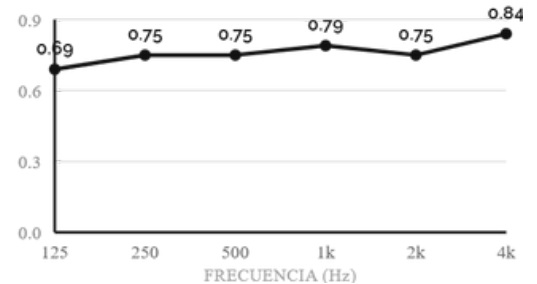

Certificaciones



Montaje del casetón

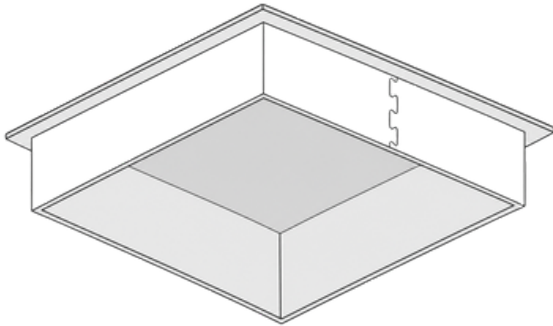

600 × 600 × 150 mm o personalizado


¿Dudas con la instalación?

🌐 soundscape.mx


📞 +52 81 1508 6854

✉ info@soundscape.mx


1

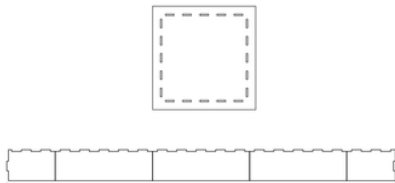

2

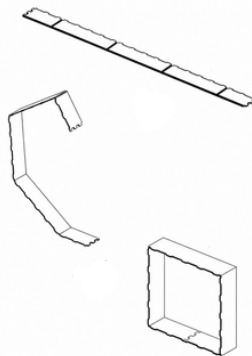


3

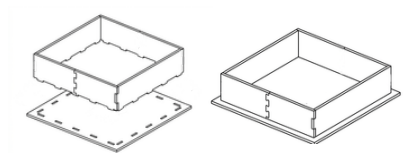


Opciones de montaje

A.




Presenta el módulo en la retícula del plafón.

B.



Aplica adhesivo en el perímetro y espera el curado.

C.

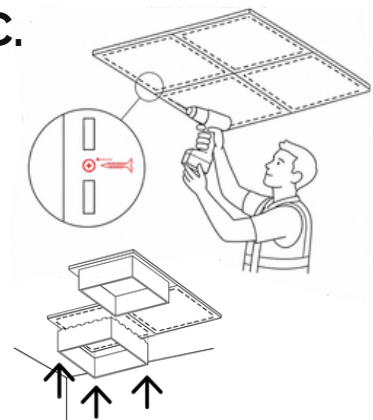

Fija con tornillos y empuja hasta asentar contra la losa.